


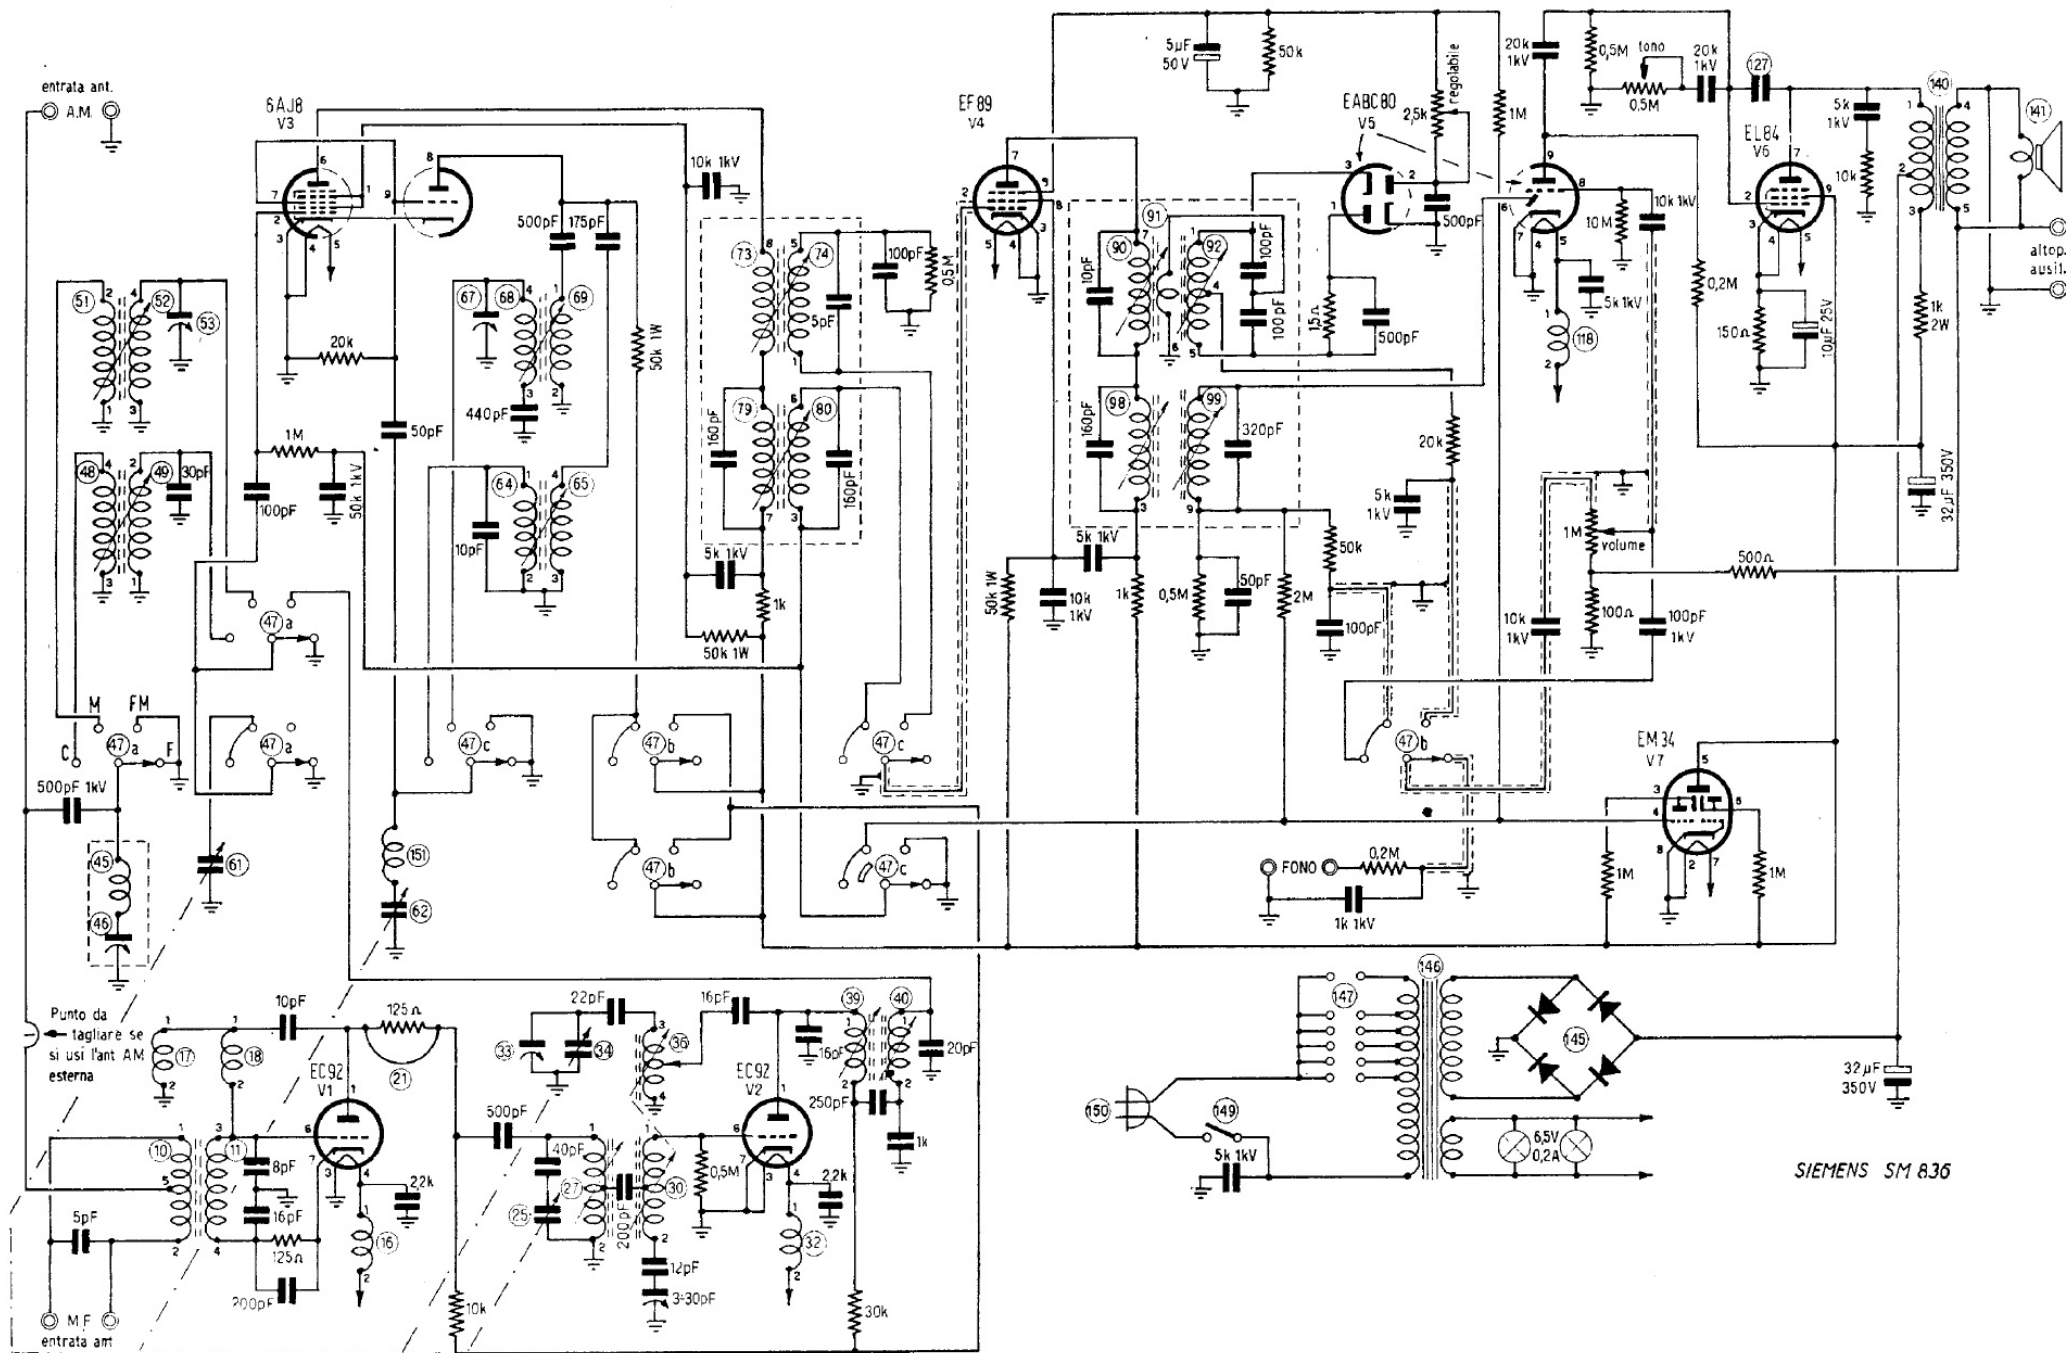

SCHEMA ELETTRICO DEL RADIORICEVITORE AM-FM SIEMENS CLASSE ANNIE - MOD. SM 836

10, 11 = trasformatore RT FM; 16, 17 = filtro RF; 18 = neutralizzazione; 21 = filtro; 25 = variabile FM; 27 = prima bobina sintonia RF FM; 30 = seconda bobina sintonia RF FM; 32 = filtro RF; 33 = compensatore 3 ÷ 15 pF; 34 = variabile FM, sez. oscillatore; 36 = oscillatore FM; 39 = primo accordo 10,7 MHz; 40 = secondo accordo 10,7 MHz; 45 = filtro 1695kHz; 47 = commutatore; 48, 49 = bobine antenna OC; 51, 52 = bobine antenna OM; 61 = variabile AM; 62 = variabile AM, sez. oscillatore; 64, 65 = bobina sintonia oscillatore e reazione OC; 68, 69 = bobina sintonia oscillatore e reazione OM; 73, 74 = prima MF FM; 79, 80 = prima MF AM; 90, 91, 92 = seconda MF FM; 98, 99 = seconda MF AM; 118 = filtro; 140 = trasformatore di uscita; 141 = bobina mobile; 145 = raddrizzatore Siemens B250/C 100; 146 = trasformatore di alimentazione.